

764/765

KMF Kettelmaschine 764/765 Konfektionssystem mit Kettel- und Overlocknaht


- bei nicht maschengerechtem Warenaufstoß werden die auf den Fonturennadeln fixierten Warenteile miteinander verbunden
- Warenüberstand wird mittels einer höhenverstellbaren Schneideinrichtung abgeschnitten und abgesaugt
- Die integrierte Overlock-Näheinrichtung versäubert die offene Schnittkante

Vorteile

- Mustergenaue Verbindungen bei Schulter- und Schließnähten
- Problemlose Montage von Bund, Manschetten und Armkugeln
- Müheloses Einsetzen von Ripp- oder Zopfgerstricken
- Rationelles Verarbeiten von Röcken

Technische Merkmale

- Zwei übereinanderliegende Einfach-Kettenstich-Nähte
- Overlock-Näheinrichtung
- Höhenverstellbare Schneideinrichtung mit Absaugung für Warenüberstand
- Regulärketteln bei passender Teilung möglich

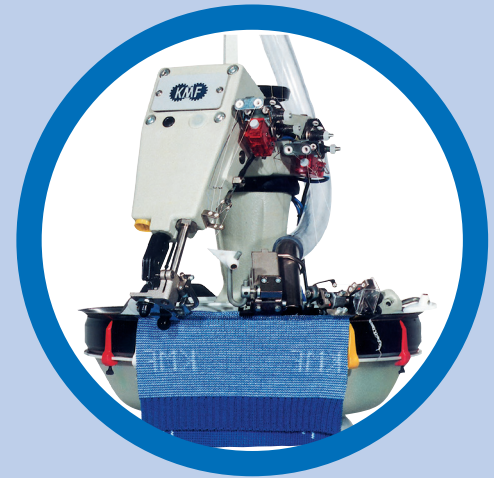

Technische Daten

Stichtyp:

2 x Einfach-Kettenstiche durch Zungennadeln und Zweifaden-Überwendlichstich

Stichzahl/max:

1200 Stiche/min

Antrieb:

Gleichstrom (764)

Stufenlos regelbar

Drehstrom (765)

2-Stufen-Geschwindigkeit

Maschinensteuerung:

Elektronisch (764)

Mechanisch (765)

Abmessungen:

Kisten/Karton

Höhe: 1,34m

Breite: 0,79 m

Tiefe: 0,83 m

Gewicht: 143 kg netto

Teilungsübersicht:

Kranzteilung 7 - 16

| Teilung | Flachstrick |
|---------|--------------|
| 7 | 3-5 |
| 8 | 5-8 |
| 10 | 8-10 |
| 12 | 9-12 |
| 14 | 12-18 |
| 16 | 21-27 Cotton |

Die genannten Zahlen sind Richtwerte.
Für exakte Teilungsbestimmungen ist die
Übersendung von Mustermaterial erforderlich.

Konstruktions-, Gewichts- und Maßänderungen
vorbehalten.

764/765

KMF linking machine 764/765 manufacturing system with linking and overlock seam


- When the material is not put on the machine point-by-point, the sections fixed on the head needles are joined
- A height adjustable cutter levels the overstanding fabric and a vacuuming attachment removes the cut-offs
- The integrated overlock feature produces a neat finish to open cut edges

advantages

- Shoulder and closing seams joined with precise pattern match
- Easy setting of waistbands, cuffs and sleeves
- Easy assembly of rib and plaited knits
- Rational working of skirts

Technical features

- Two overlapping single chain stitch seams
- Overlock feature
- Cutting device adjustable in height with extraction system for material overlap
- Regular linking possible with appropriate gauge

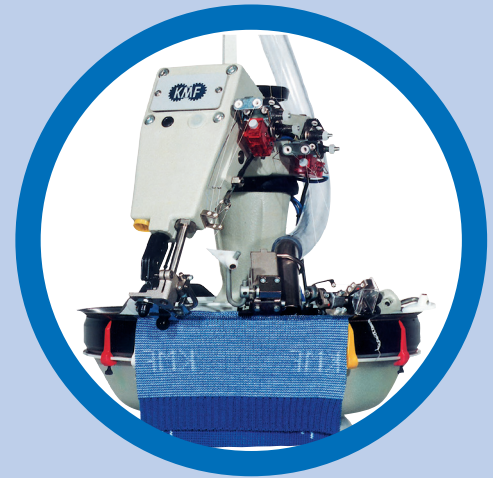

Specifications

Stitch type:

2 x single chain stitches with latch needles and two-thread overlock stitch

Max speed:

1200 stiches/min

Drive:

Fully adjustable
DC drive (764)
2-stage speed
AC drive (765)

Machine control:

Elektronic 764
Mechanical 765

Dimensions:

crate/carton
height: 1,34m
width: 0,79 m
depth: 0,83 m
weight: 143 kg net

Gauge overview:

Point ring gauge 7 - 16

| Gauge | Flat knitting |
|-------|---------------|
| 7 | 3-5 |
| 8 | 5-8 |
| 10 | 8-10 |
| 12 | 9-12 |
| 14 | 12-18 |
| 16 | 21-27 Cotton |

The above mentioned figures are indicative values. Specimens should be sent for precise gauge determination.

Subject to alterations in design, weight and dimensions.